

#### VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA OBRÁZKY

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.

Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



#### Aplikácia MyŠKODA

Získajte svojho osobného digitálneho spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri každodenných záležitostiach.



#### Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

# ŠKODA KAMIQ

## TECHNICKÉ ÚDAJE





**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER



# TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE – KAMIQ	1.0 TSI/66 kW (90 k) 6° MP G-TEC	1.0 TSI/70 kW (95 k) 5° MP	1.0 TSI/81 kW (110 k) 6° MP	1.0 TSI/81 kW (110 k) 7° AP	1.5 TSI/110 kW (150 k) 6° MP	1.5 TSI/110 kW (150 k) 7° AP
<b>ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY</b>						
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 241/1 793/1 527	4 241/1 793/1 531	4 241/1 793/1 531	4 241/1 793/1 531	4 241/1 793/1 531	4 241/1 793/1 531
Rázvor (mm)	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 531/1 516	1 531/1 516	1 531/1 516	1 531/1 516	1 531/1 516	1 531/1 516
Stopový priemer otáčania (m)	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Objem palivovej nádrže (l)	9 + 13,8 kg CNG	50	50	50	50	50
<b>OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU</b>						
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	278/1 273	400/1 395	400/1 395	400/1 395	400/1 395	400/1 395
<b>HMOTNOSŤ</b>						
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	1 332 – 1 432	1 221 – 1 380	1 237 – 1 396	1 256 – 1 415	1 265 – 1 428	1 277 – 1 436
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	375 – 475	415 – 547	419 – 550	420 – 550	432 – 568	435 – 567
Celková hmotnosť (kg)*	1732	1 692 – 1 720	1 708 – 1 740	1 726 – 1 760	1 751 – 1 790	1 763 – 1 800
Hmotnosť nebrzdeného prívěsu (kg)	–	610	610	620	630	630
Hmotnosť brzdeného prívěsu pri 12 % stúpaní (kg)	–	1 150	1 200	1 200	1 250	1 250
<b>MOTORY</b>						
Druh	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekováním paliva
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )/počet valcov	999/3	999/3	999/3	999/3	1 498/4	1 498/4
Max. výkon (kW pri 1/min.)	66 pri 4 000 – 5 500	70 pri 5 000 – 5 500	81 pri 5 000 – 5 500	81 pri 5 000 – 5 500	110 pri 5 000 – 6 000	110 pri 5 000 – 6 000
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	160 pri 1 800 – 3 800	175 pri 1 600 – 3 500	200 pri 2 000 – 3 000	200 pri 2 000 – 3 000	250 pri 1 500 – 3 500	250 pri 1 500 – 3 500
<b>POHÁŇACIA SÚSTAVA</b>						
Spojka	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka	mechanická 6-stupňová	mechanická 5-stupňová	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG
<b>VÝKONY AUTOMOBILU</b>						
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	12,4	11,2	10,2	10,2	8,0	8,3
Maximálna rýchlosť (km/h)	179	183	194	193	215	215
<b>SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)</b>						
Zataženie						
Nízke (l/100 km)	6,8 – 7,4 <sup>1</sup>	4,5 – 4,8 <sup>2</sup>	6,8 – 7,4	6,5 – 7,4	7,6 – 8,5	8,5 – 9,0
Stredné (l/100 km)	5,1 – 5,9 <sup>1</sup>	3,3 – 3,9 <sup>2</sup>	5,2 – 6,2	4,8 – 6,0	5,2 – 6,3	5,8 – 6,4
Vysoké (l/100 km)	4,5 – 5,5 <sup>1</sup>	2,9 – 3,6 <sup>2</sup>	4,5 – 5,8	4,2 – 5,6	4,6 – 5,8	4,8 – 5,6
Mimoriadne vysoké (l/100 km)	5,4 – 6,8 <sup>1</sup>	3,5 – 4,4 <sup>2</sup>	5,3 – 7,1	5,0 – 6,4	5,4 – 7,1	5,4 – 6,5
Kombinované (l/100 km)	5,3 – 6,3 <sup>1</sup>	3,4 – 4,1 <sup>2</sup>	5,2 – 6,5	4,9 – 6,4	5,5 – 6,9	5,3 – 6,7
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	94 – 113	119 – 149	111 – 146	124 – 153	118 – 149	124 – 155
Palivo	benzín, RON min. 95, CNG	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95

ĎALŠIE ÚDAJE			
<b>KAROSÉRIA</b>		<b>PODVOZOK</b>	
Druh	5-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami	Predná náprava	zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a s priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška (mm)	188	Zadná náprava	kluková náprava s vlečnými ramenami
		Brzdová sústava	hydraulická dvojokružová, diagonálne prepojená brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate
		- predné brzdy	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcím strmeňom
Súčiniteľ odporu vzduchu C <sub>x</sub>	0,324 – 0,345 v závislosti od motorizácie	- zadné brzdy	kotúčové brzdy
		Riadenie	hrebeňové priamočnénné s elektromechanickým posilňovačom
<b>VNÚTORNÉ ROZMERY</b>			
Šírka priestoru vpredú/vzadu (mm)	1 439/1 425	Kolesá	6,5J x 16"
Efektívna výška na hlavu vpredú/vzadu (mm)	1 051/1 003		
		Pneumatiky	205/60 R16

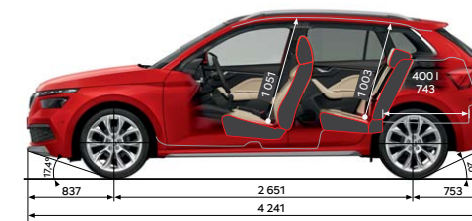

\* V závislosti od výbavy vozidla.  
<sup>1</sup> m<sup>3</sup>/100 km  
<sup>2</sup> kg/100 km