

#### VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.

Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



#### Aplikácia MyŠKODA

Získajte svojho osobného digitálneho spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri každodenných záležitostiach.



#### Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobилоm. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER



# ŠKODA OCTAVIA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE – OCTAVIA	1,0 TSI/85 kW (115 k) 6° MP	1,5 TSI /110 kW (150 k) 6° MP/7° AP	1,6 TDI/85 kW (115 k) 5° MP	2,0 TDI/110 kW (150 k) 6° MP	2,0 TDI/110 kW (150 k) 7° AP	2,0 TSI/140 kW (190 k) 7° AP 4x4	2,0 TDI 135 kW (184 k) 7° AP 4x4
<b>ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY</b>							
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 670/1 814/1 461	4 670/1 814/1 461	4 670/1 814/1 461	4 670/1 814/1 461	4 670/1 814/1 461	4 670/1 814/1 459	4 670/1 814/1 459
Rázvor (mm)	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 680	2 680
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)	1 549/1 540	1 543/1 534	1 549/1 540	1 543/1 534	1 543/1 534	1 543/1 542	1 543/1 542
Stopový priemer otáčania (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50 + 13 SCR	50 + 13 SCR	50 + 13 SCR	55	55 + 13 SCR
<b>OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU</b>							
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	590/1 580	590/1 580	590/1 580	590/1 580	590/1 580	590/1 580	590/1 580
<b>HMOTNOSŤ</b>							
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	1 246 – 1 409	1 280 – 1 443 (1 295 – 1 458)	1 348 – 1 511	1 373 – 1 536	1 395 – 1 551	1 473 – 1 603	1 517 – 1 647
Užitčná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	625 – 462	625 – 462	625 – 458	458 – 625	450 – 606	455 – 585	455 – 585
Celková hmotnosť (kg)	1 796	1 830 (1 845)	1 898	1 923	1 926	1 983	2 027
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	620	640	670	680	690	730	750
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)	1 300	1 500	1 500	1 600	1 600	1 700	2 000
<b>MOTORY</b>							
Druh	pohon predných kolies zážihový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	pohon predných kolies zážihový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	pohon predných kolies vznetový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	pohon predných kolies vznetový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	pohon predných kolies vznetový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	4x4 zážihový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva	4x4 vznetový prepĺňovaný motor s priamym vstrekom paliva
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )/počet valcov	999/3	1 498/4	1 598/4	1 968/4	1 968/4	1 984/4	1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min.)	85 pri 5 000 – 5 500	110 pri 5 000 – 6 000	85 pri 3 250 – 4 000	110 pri 3 500 – 4 000	110 pri 3 500 – 4 000	140 pri 4 200 – 6 000	135 pri 3 500 – 4 000
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	200 pri 2 000 – 3 500	250 pri 1 500 – 3 500	250 pri 1 750 – 3 200	340 pri 1 750 – 3 000	340 pri 1 750 – 3 000	320 pri 1 500 – 4 100	380 pri 1 750 – 3 250
<b>POHÁŇACIA SÚSTAVA</b>							
Spojka	hydraulicky ovládaná jednotkotúčová	hydraulicky ovládaná jednotkotúčová (dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané)	hydraulicky ovládaná jednotkotúčová	hydraulicky ovládaná jednotkotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová (automatická 7-stupňová DSG)	mechanická 5-stupňová	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG
<b>VÝKONY AUTOMOBILU</b>							
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	9,9	8,7	10,3	8,5	8,9	6,7	7,5
Maximálna rýchlosť (km/h)	208	223	203	223	221	232	229
<b>SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)</b>							
Zaťaženie							
Nízke (l/100 km)	6,5 – 7,7	7,3 – 8,3 (8,2 – 9,2)	5,5 – 6,4	6,2 – 6,9	6,8 – 7,2	10,6 – 11,7	7,6 – 8,9
Stredné (l/100 km)	4,9 – 6,3	5,0 – 6,5 (5,5 – 7,0)	4,5 – 5,5	4,8 – 5,6	5,0 – 5,7	7,6 – 8,9	5,9 – 7,0
Vysoké (l/100 km)	4,3 – 5,7	4,2 – 5,8 (4,7 – 6,1)	4,0 – 5,0	4,1 – 5,0	4,2 – 5,0	6,2 – 7,4	4,9 – 6,3
Mimoriadne vysoké (l/100 km)	5,1 – 6,9	4,8 – 7,0 (5,4 – 7,3)	4,7 – 6,1	4,6 – 6,0	4,8 – 5,9	6,9 – 8,5	5,3 – 7,0
Kombinované (l/100 km)	5,0 – 6,5	5,0 – 6,7 (5,6 – 7,1)	4,6 – 5,7	4,7 – 5,7	4,9 – 5,8	7,4 – 8,7	5,6 – 7,0
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	113 – 147	113 – 152 (127 – 162)	120 – 150	122 – 150	129 – 151	166 – 196	148 – 185
Palivo	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	benzín, RON min. 95	nafta, CN min. 51

ĎALŠIE ÚDAJE – OCTAVIA			
<b>KAROSÉRIA</b>		<b>PODVOZOK</b>	
Druh	5-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami	Predná náprava	zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška (mm)	141	Zadná náprava	kľuková náprava s vlečnými ramenami (pre motorizácie do 110 kW vrátane), viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami, s priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)	156	Brzdová sústava	hydraulická dvojokruhová, diagonálne prepojená brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate
Súčiniteľ odporu vzduchu C <sub>x</sub>	0,269 – 0,300 v závislosti od motorizácie	- predné brzdy	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcim strmeňom
		- zadné brzdy	kotúčové brzdy
		Riadenie	hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom
<b>VNÚTORNÉ ROZMERY</b>			
Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)	1 454/1 449	Kolesá	6,5J x 16"
Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm)	983/980	Pneumatiky	205/55 R16

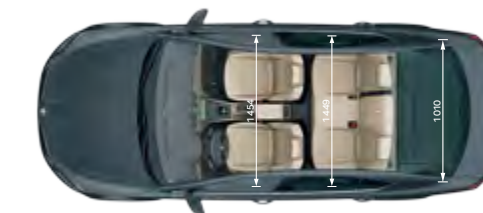

() Údaje pre automatickú prevodovku.

\* V závislosti od výbavy vozidla.